



NOVE
PRILOŽNOSTI
IN IDEJE

SERIJA

SUPREME CONTINENTAL

Supreme Continental je nova serija klimatskih naprav. Združuje sodoben dizajn notranje enote Supreme in moč enote Arctic. Ima širok temperaturni razpon pri hlajenju (od -15 °C do +43 °C) in pri ogrevanju (od -22 °C do +24 °C). Klimatska naprava je zasnovana za ogrevanje v zmernem podnebju. Krasi jo sodoben in eleganten videz ter se odlično vklopi v vsak prostor.

SUPREME CONTINENTAL SERIJA



INVERTER



FUNKCIJE

Zdravje					Upravljanje udobja								
													
Način za SPANJE	Tehnologija CH 7-SK	ECO-FRESH	CH Čiščenje z UV	Samočiščenje	Zaklepanje daljinskega upravljalnika	Časovnik	Zaslon LED	Način Turbo	Ventilator z več hitrostmi	Način SWING	Način sušenja	Wi-Fi	I FEEL

Pametno upravljanje					Tehnološki vidik							Energijska učinkovitost	
													
Zaščita pred zmrzovanjem	Samodejni ponovni	Samodiagnostika	Osvetlitev ozadja	Priključek za ožičeni	Hladilno sredstvo R32	Tihi način	Samodejna zaščita	+8°C	Tehnologija I-Action	BLUE-FIN	Topel zagon	Energijska učinkovitost	6. generacija

KRMILNIKI IN DODATKI (IZBIRNO)



Ožičeni krmilnik
XK76



Ožičeni krmilnik
CES0-24/E



Ožičeni krmilnik
CES2-24/F



Nadzorna plošča za zaznavanje MK010


MODEL			CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Zmogljivost	Hlajenje	kW	2.70 (0.45-3.50)	3.50 (0.70-4.00)	5.30 (1.26-6.60)	7.10 (2.00-8.32)
	Ogrevanje	kW	3.00 (0.45-4.20)	3.81 (0.80-4.50)	5.60 (1.12-6.80)	7.80 (2.00-9.20)
Poraba energije	Hlajenje	kW	0.60 (0.09-1.40)	0.88 (0.09-1.40)	1.41 (0.38-2.25)	2.03 (0.40-2.50)
	Ogrevanje	kW	0.68 (0.16-1.60)	0.95 (0.18-1.85)	1.33 (0.35-2.50)	2.00 (0.45-3.00)
Energijska učinkovitost	Hlajenje (SEER*)	kW/kW	9.0 (A+++)	8.5 (A+++)	7.6 (A++)	7.0 (A++)
	Ogrevanje (SCOP**)	kW/kW	6.0 (A+++)	5.4 (A+++)	5.7 (A+++)	5.4 (A+++)

* SEER – sezonski koeficient energijske učinkovitosti za hlajenje.

** SCOP – sezonski koeficient zmogljivosti za ogrevanje.


*** Notranja enota je na voljo v štirih barvah: bela (WP), črna (FB), srebrna kovinska (SC), barva šampanjca (GD).

NOTRANJA ENOTA			CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Količina obdelanega zraka	m³/h		180/390/420/450/490/540/ 590/660	180/390/420/450/490/540/ 590/680	460/520/570/610/680/750/850	600/800/850/900/950/1000/ 1100/1250
Raven zvočnega tlaka	dB (A)		18/22/26/30/34/36/38/41	19/23/29/32/35/37/39/43	30/32/35/37/39/41/45	27/33/36/38/40/41/44/48
Izpust kondenza	l/h		0.8	1.4	1.8	2.4
Teža	kg		10.5	10.5	13	16

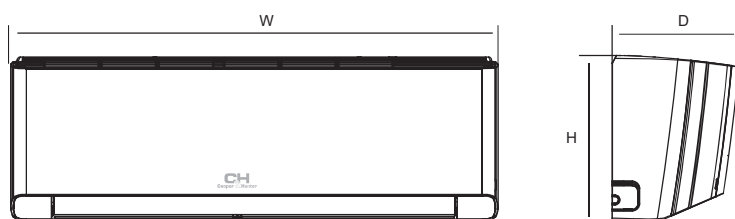

MODEL	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXAL2-***	865	290	210
CH-S12FTXAL2-***	865	290	210
CH-S18FTXAL2-***	996	301	225
CH-S24FTXAL2-***	1101	327	249

ZUNANJA ENOTA			CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Raven zvočnega tlaka	dB (A)		50	52	57	59
Tip kompresorja			Rotary			
Hladilno sredstvo			R32			
Temperaturno območje za hlajenje	°C		-15/+43			
Temperaturno območje za ogrevanje	°C		-25/+24			
Napajanje			~220-240V/50Hz/1Ph			
Teža	kg		27	29	42	42.5
Količina polnjenja s plinom	kg		0.7	0.80	1	1.5
Premer cevi za tekočino	mm/inch		6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Premer cevi za plin	mm/inch		9.53/3/8"	9.53/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Največja višinska razlika	m		10	10	10	10
Največja dolžina napeljave	m		15	20	25	25

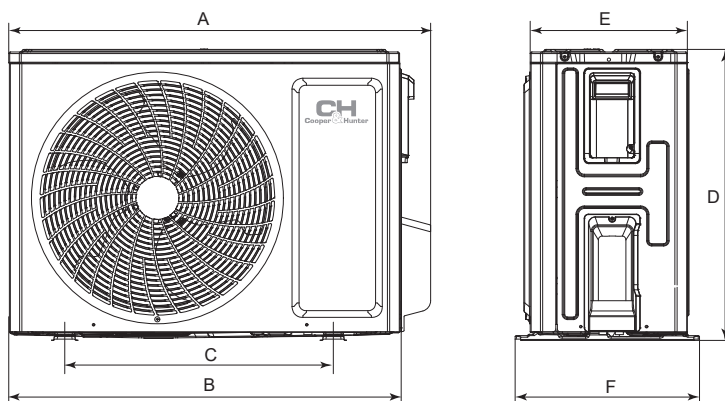

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FTXAL2-***	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXAL2-***	802	745	512	555	300	350
CH-S18FTXAL2-***	958	889	570	660	340	402
CH-S24FTXAL2-***	958	889	570	660	340	402