



ZANESLJIVO IN
INOVATIVNO






SERIJA

Vital je stenska klimatska naprava nove generacije z minimalistično podobo v beli barvi. Naprava uporablja hladilno sredstvo R32. Serija stenskih klimatskih naprav Vital ima vse značilnosti vrhunske opreme. Ponaša se s tehnologijo filtriranja CH 7-SKY, vgrajenim modulom Wi-Fi in plazemskim ionizatorjem.

VITAL INVERTER



VITAL INVERTER SERIJA



INVERTER

CE RoHS EAC

FUNKCIJE

Zdravje



Način za SPANJE



Tehnologija CH 7-SK



ECO-FRESH



CH SMART-ION Filter



Dvojno samočiščenje



Samočiščenje



Zaklepanje daljinskega upravljalnika



Časovnik



Zaslon LED



Način Turbo



Ventilator z več hitrostmi



Način SWING



Način sušenja



Wi-Fi



I FEEL

Upravljanje udobja

Pametno upravljanje



Zaščita pred zmrzovanjem



Samodejni ponovni zagon



Samodiagnostika



Hladilno sredstvo R32



Tihi način



Samodejna zaščita



+8°C



Tehnologija I-Action



BLUE-FIN



Topel zagon



Energjska učinkovitost



6. generacija

Tehnološki vidik


Energjska učinkovitost

MODEL			CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Zmogljivost	Hlajenje	kW	2.20 (0.37-2.53)	2.70 (0.50-3.35)	3.20 (0.60-3.60)	4.60 (0.65-5.20)	6.20 (1.80-6.90)
	Ogrevanje	kW	2.30 (0.51-2.60)	2.80 (0.50-3.30)	3.40 (0.60-3.80)	5.20 (0.70-5.40)	6.50 (1.30-7.03)
Poraba energije	Hlajenje	kW	0.69 (0.16-0.95)	0.73 (0.16-1.40)	0.99 (0.16-1.40)	1.36 (0.16-1.70)	1.83 (0.45-2.20)
	Ogrevanje	kW	0.64 (0.20-1.00)	0.69 (0.20-1.50)	0.92 (0.20-1.50)	1.34 (0.20-1.60)	1.92 (0.45-2.30)
Energijska učinkovitost	Hlajenje (SEER*)	kW/kW	5.1 (A)	6.8 (A++)	6.1 (A++)	6.4 (A++)	6.8 (A++)
	Ogrevanje (SCOP**)	kW/kW	3.8 (A)	4.2 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)

* SEER – sezonski koeficient energijske učinkovitosti za hlajenje.


** SCOP – sezonski koeficient zmogljivosti za ogrevanje.

NOTRANJA ENOTA		CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Količina obdelanega zraka	m ³ /h	300/430/500/550	280/310/340/400/480/520/550	320/400/520/590	600/700/800/850	900/800/600/400
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	21/25/27/37	21/23/26/29/33/35/37	24/28/32/37	28/33/39/45	29/33/39/45
Izpust kondenza	l/h	0.6	0.8	1.4	1.8	1.8
Teža	kg	8.5	8.5	8,0	13.5	13

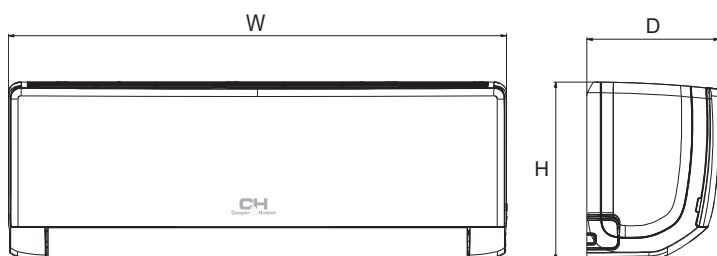

MODEL	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S07FTXF2-NG	773	250	185
CH-S09FTXF2-NG	773	250	185
CH-S12FTXF2-NG	773	250	185
CH-S18FTXF2-NG	970	300	225
CH-S24FTXF2-NG	970	300	225

ZUNANJA ENOTA		CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	49	51	51	55	57
Tip kompresorja		Rotary				
Hladilno sredstvo		R32				
Temperaturno območje za hlajenje	°C	-15/+48				
Temperaturno območje za ogrevanje	°C	-15/+24				
Napajanje		~220-240V/50Hz/1 Ph				
Teža	kg	21.5	24,5	25	26,5	36.5
Količina polnjenja s plinom	kg	0.58	0.5	0.55	0.75	1.23
Premmer cevi za tekočino	mm/inch	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Premmer cevi za plin	mm/inch	9.53/3/8"	9.53/3/8"	9.53/3/8"	9.53/3/8"	12.7/1/2"
Največja višinska razlika	m	5	10	10	10	10
Največja dolžina napeljave	m	15	15	15	25	25

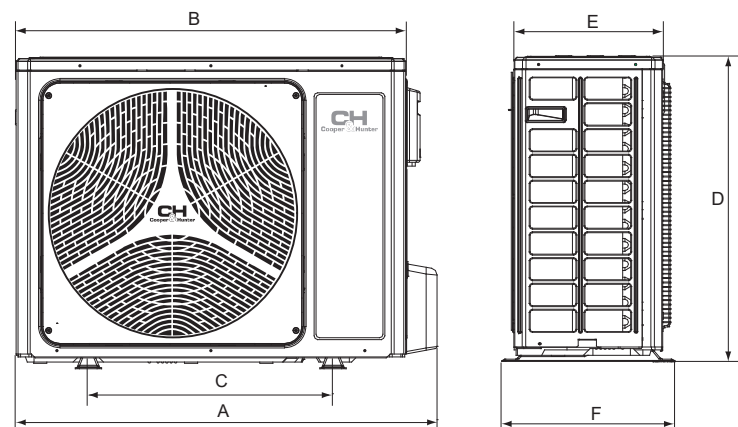

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S07FTXF2-NG	720	660	440	428	257	310
CH-S09FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXF2-NG	732	675	455	550	285	330
CH-S18FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S24FTXF2-NG	873	816	528	555	331	376