

CH
Cooper & Hunter

SERIJA

V klimatskih napravah serije Supreme se uporablja okolju prijazno hladilno sredstvo R32. Široko temperaturno območje delovanja od -30 °C do +54 °C omogoča uporabo klimatske naprave skozi vse leto. Zaradi sodobnega, elegantnega oblikovanja in široke palete barv se odlično ujemajo z notranjostjo katerega koli prostora.

S
U
P
R
E
M
E



SUPREME SERIJA



CE RoHS ENEC

INVERTER



FUNKCIJE

Zdravje						Upravljanje udobja						
Način za SPANJE	Tehnologija CH 7-SK	ECO-FRESH	CH SMART-ION Filter	Samočiščenje	Zaklepanje daljinskega upravljalnika	Časovnik	Zaslon LED	Način Turbo	Ventilator z več hitrostmi	Način SWING	Način sušenja	Wi-Fi
												I FEEL

Pametno upravljanje					Tehnološki vidik							Energijska učinkovitost
Zaščita pred zmrzovanjem	Samodejni ponovni zagon	Samodiagnostika	Osvetlitev ozadja zaslona	Priključek za ožičeni krmilnik	Hladilno sredstvo R32	Tihi način	Samodejna zaščita	+8°C	Tehnologija I-Action	BLUE-FIN	Dvostopenjski kompresor	Topel zagon
												Energijska učinkovitost

KRMILNIKI IN DODATKI (IZBIRNO)



Ožičeni krmilnik
XK76



Ožičeni krmilnik
CE50-24/E



Ožičeni krmilnik
CE52-24/F


MODEL			CH-S09FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Zmogljivost	Hlajenje	kW	2.70 (0.70-5.00)	3.53 (0.85-5.00)	5.30 (1.20-7.20)	7.03 (2.00-9.00)
	Ogrevanje	kW	3.50 (0.70-5.50)	4.20 (0.88-7.20)	5.57 (1.20-9.20)	7,03 (2.00-9.50)
Poraba energije	Hlajenje	kW	0.55 (0.08-1.80)	0.84 (0.06-1.90)	1.32 (0.35-2.50)	1.85 (0.45-3.70)
	Ogrevanje	kW	0.75 (0.13-2.40)	0.95 (0.13-2.60)	1.32 (0.35-3.30)	1.75 (0.38-3.80)
Energijska učinkovitost	Hlajenje (SEER*)	kW/kW	8.5 (A+++)	8.5 (A+++)	7.5 (A++)	6.5 (A++)
	Ogrevanje (SCOP**)	kW/kW	5.7 (A+++)	5.7 (A+++)	5.1 (A+++)	5.3 (A+++)

* SEER – sezonski koeficient energijske učinkovitosti za hlajenje.

** SCOP – sezonski koeficient zmogljivosti za ogrevanje.


*** Notranja enota je na voljo v štirih barvah: bela (WP), črna s srebrno (BL), srebrna kovinska (SC), barva šampanjca (GD).

NOTRANJA ENOTA		CH-S09FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Količina obdelanega zraka	m³/h	430/500/560/620/670/720/800	450/530/580/630/680/730/800	600/800/850/900/1000/1100/1150/1200	650/750/800/850/950/1100/1250
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	18/22/26/30/34/38/43	20/24/28/32/36/41/46	30/33/36/39/42/45/48	32/35/38/41/44/47/50
Izpust kondenza	l/h	0.8	1.4	1.8	2.0
Teža	kg	13	13.5	16.5	16.5

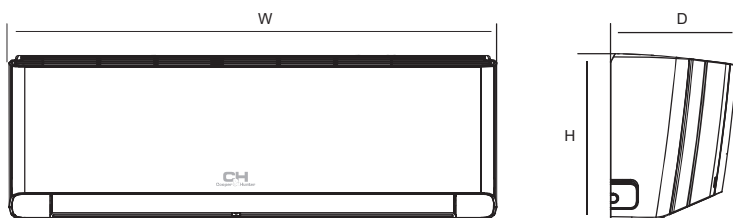

MODEL	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXAM2S-***	996	301	225
CH-S12FTXAM2S-***	996	301	225
CH-S18FTXAM2S-***	1101	327	249
CH-S24FTXAM2S-***	1101	327	249

ZUNANJA ENOTA		CH-S09FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	53	54	56	58
Tip kompresorja		Rotary			
Hladilno sredstvo		R32			
Temperaturno območje za hlajenje	°C	-18 ... +54			
Temperaturno območje za ogrevanje	°C	-30 ... +24			
Napajanje		~220-240V/50Hz/1 Ph			
Teža	kg	44.5	45.5	62.5	65
Količina polnjenja s plinom	kg	1.0	1	1.5	2.0
Premer cevi za tekočino	mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Premer cevi za plin	mm/inch	9.52/3/8"	9.52/3/8"	15.88/5/8"	15.88/5/8"
Največja višinska razlika	m	10	10	20	30
Največja dolžina napeljave	m	15	20	40	50

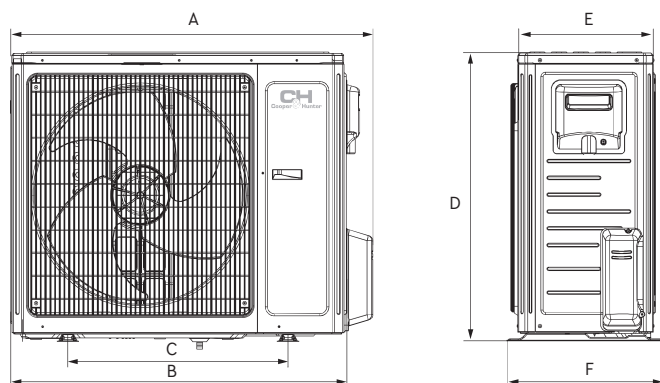

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FTXAM2S-***	899	838	550	596	303	378
CH-S12FTXAM2S-***	899	838	550	596	303	378
CH-S18FTXAM2S-***	1000	920	610	790	370	427
CH-S24FTXAM2S-***	1000	920	610	790	370	427