

Talno/Stropni model

Modeli : ABYG18LVTB / **NOVO** ABYG24LVTA



VSE
DC



Opis

Fleksibilna namestitvev

Primer talne namestitve

Prosto stoječa talna namestitvev




Primer stropne namestitve

Pod strop



Dvojna smer nihanja loput

S kombinacijo smeri nihanja loput vodoravno in horizontalno, je omogočen 3-dimenzionalen nadzor smeri vpihovanega zraka.

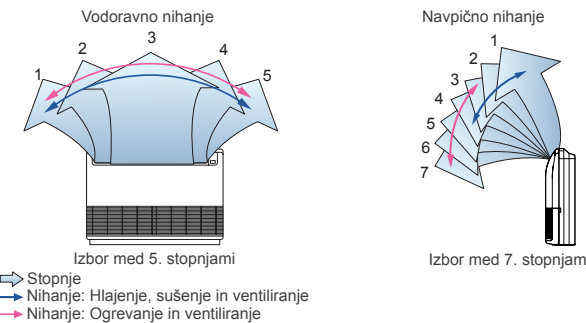


Enostavna namestitvev

Ob namestitvi lahko preko daljinskega upravljalnika enostavno prilagodite željene nastavitve.

Glavne nastavitve

- Visokostropna funkcija
- Samodejni ponovni zagon
- Regulacija temperature v načinu gretja/hlajenja

Široko območje delovanja

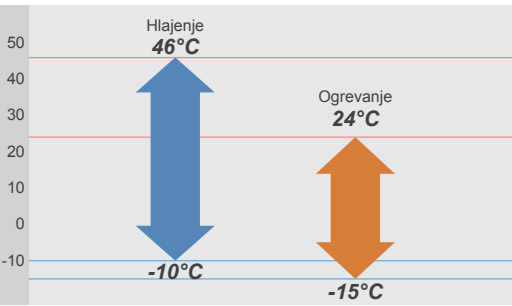

Dodatna oprema

Žični daljinski upravljalnik: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Preprost daljinski upravljalnik: UTY-RSNYM
Komplet za zunanjo povezavo: UTY-XWZX


Specifikacije

Št. modela	Notranja enota			ABYG18LVTB		ABYG24LVTA	
	Zunanja enota			AOYG18LALL		AOYG24LALA	
Napajanje		V/ Ø/Hz		230/1/50		230/1/50	
Kapaciteta	Hlajenje	kW		5.2 (0.9~5.9)		6.8 (0.9~8.0)	
	Ogrevanje			6.0 (0.9~7.5)		8.0 (0.9~9.1)	
Vhodna moč	Hlajenje/Ogrevanje		kW	1.62/1.66		2.21/2.26	
EER	Hlajenje		W/W	3.21		3.08	
COP	Ogrevanje		W/W	3.61		3.54	
Pdizajn	Hlajenje/Ogrevanje (@-10°C)		kW	5.2/5.2		6.8/6.0	
SEER	Hlajenje		W/W	6.10		5.90	
SCOP	Ogrevanje (Povprečje)			4.00		3.90	
Razred energijske učinkovitosti	Hlajenje			A++		A+	
	Ogrevanje (Povprečje)			A+		A	
Obratovalni tok	Hlajenje/Ogrevanje		A	7.2/7.4		9.7/9.7	
Letna poraba energije	Hlajenje		kWh/a	298		425	
	Ogrevanje			1819		2150	
Razvlaževanje			l/h	2.0		2.7	
Nivo hrupa (Ogrevanje)	Notranja	V/S/N/SN	dB(A)	43/40/34/31		48/44/40/35	
	Zunanja	Maksimalen		50		52	
Nivo hrupa (Hlajenje)	Notranja	Maksimalen		57		61	
	Zunanja	Maksimalen		62		67	
Pretok zraka (Maks.)	Notranja/Zunanja			m³/h	780/2000		980/2470
				mm	199x990x655		199x990x655
Dimenzije Neto V x Š x G	Notranja		kg(lbs)	27(60)		27(60)	
	Zunanja		mm	578x790x300		578x790x315	
			kg(lbs)	40(88)		44(97)	
Cevne povezave (Tekočina / Plin)			mm	6.35/12.70		6.35/15.88	
Premer odvodne cevi (N.E./Z.E.)				25/32		25/32	
Max Dolžina cevi (Prednapolnjeno)			m	25(15)		30(15)	
Max Višinska razlika				15		20	
Obseg delovanja	Hlajenje		°CDB	-10~46		-10~46	
	Ogrevanje			-15~24		-15~24	
Hladilni plin				R410A(1,975)		R410A(1,975)	

Dimenzije

Modeli : ABYG18LVTB / ABYG24LVTA

(Enota : mm)

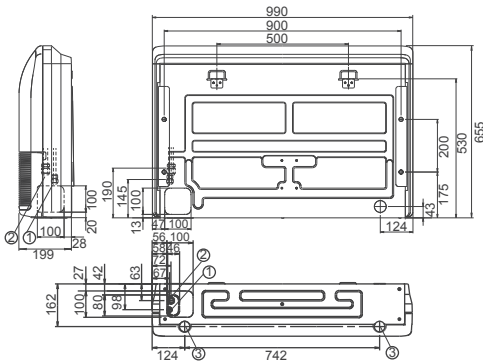

- 1 Povezava cevi za hladilno tekočino
- 2 Povezava cevi za hladilni plin
- 3 Povezava odtočne cevi